

汎用管継手

Products Contents

製品リスト



CTシリーズ

ハーフユニオン

..... P.316



JDシリーズ

エルボスピードコントローラ

..... P.320



JDFシリーズ

標準タイプスピードコントローラ

..... P.322




CTSシリーズ

サイレンス

..... P.323

CTハーフユニオン

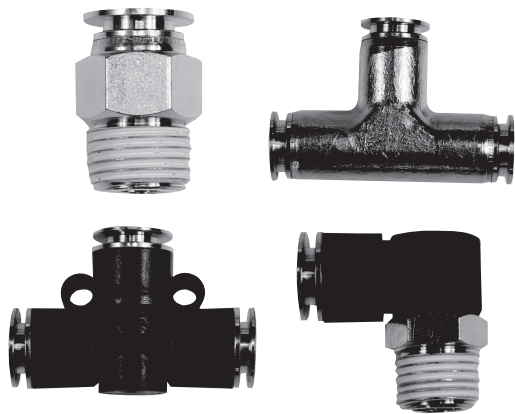

完成品の注文表示

CT	04	02	
ジョイントの種類	配管外径	ねじ山外径または配管外径	
CT : ハーフユニオン	4 : 4mm 6 : 6mm 8 : 8mm 10 : 10mm 12 : 12mm	ねじ山外径	配管外径
		M5 : M5x0.8	A04 : Ø 4
		01: Rc1/8	A06 : Ø 6
		02: Rc1/4	A08 : Ø 8
		03: Rc3/8	A10 : Ø 10
		04: Rc1/2	A12 : Ø 12

ハーフユニオン

使用媒質		空気
最高使用圧力		1.0MPa (10.2kgf/cm ²)
使用真空圧力		-100 kPa (10Torr)
耐圧試験圧力		3.0MPa (30.6kgf/cm ²)
環境および媒質温度		-5 ~ 60℃
ねじ山	取り付け部	JIS B0203 (管用テーパーねじ山) JIS B0209、2級 (メートル普通ねじ山)
	ナット部	JIS B0211、2級 (メートル細目ねじ山)
ねじ山部分のシール		シール材またはシールガスケット付き

空気圧調質機器

空圧バルブ類


空気圧シリンダー

汎用管継手

磁気近接形スイッチ

空圧補助部品

ハーフユニオン

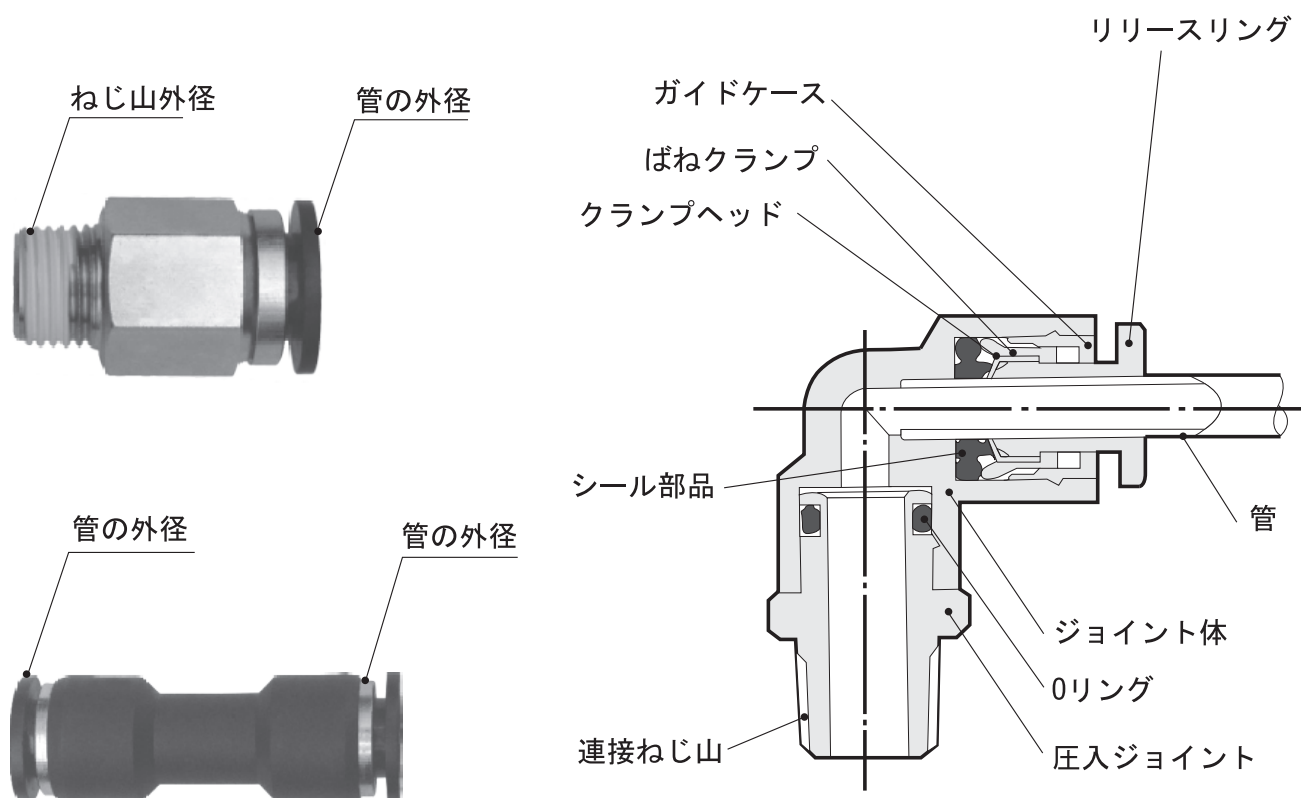

クイック型と高速型のジョイント説明

■ CTシリーズ ハーフユニオン

- CTC 省力型外ねじ直線ジョイント



型番	規格
CTC04M5	4mm-M5
CTC0401	4mm-1/8"
CTC0402	4mm-1/4"
CTC06M5	6mm-M5
CTC0601	6mm-1/8"
CTC0602	6mm-1/4"
CTC0603	6mm-3/8"
CTC0604	6mm-1/2"
CTC0801	8mm-1/8"
CTC0802	8mm-1/4"

型番	規格
CTC0803	8mm-3/8"
CTC0804	8mm-1/2"
CTC1001	10mm-1/8"
CTC1002	10mm-1/4"
CTC1003	10mm-3/8"
CTC1004	10mm-1/2"
CTC1202	12mm-1/4"
CTC1203	12mm-3/8"
CTC1204	12mm-1/2"

● CTL 湾曲ジョイント



型番	規格
CTL04M5	4mm-M5
CTL0401	4mm-1/8"
CTL0402	4mm-1/4"
CTL06M5	6mm-M5
CTL0601	6mm-1/8"
CTL0602	6mm-1/4"
CTL0603	6mm-3/8"
CTL0604	6mm-1/2"
CTL0801	8mm-1/8"
CTL0802	8mm-1/4"

型番	規格
CTL0803	8mm-3/8"
CTL0804	8mm-1/2"
CTL1001	10mm-1/8"
CTL1002	10mm-1/4"
CTL1003	10mm-3/8"
CTL1004	10mm-1/2"
CTL1202	12mm-1/4"
CTL1203	12mm-3/8"
CTL1204	12mm-1/2"

● CTUS 両面挿入管ジョイント（プラスチック体）




型番	規格
CTUS04	4mm-4mm
CTUS06	6mm-6mm
CTUS08	8mm-8mm
CTUS10	10mm-10mm
CTUS12	12mm-12mm

● CTUSG 両面異径挿入管ジョイント（プラスチック）



型番	規格
CTUSG0604	6mm-4mm
CTUSG0806	8mm-6mm
CTUSG1008	10mm-8mm
CTUSG1210	12mm-10mm

● CTV ダブル挿入湾曲ジョイント



型番	規格
CTV04	4mm-4mm
CTV06	6mm-6mm
CTV08	8mm-8mm
CTV10	10mm-10mm
CTV12	12mm-12mm

空気圧調質機器

空圧バルブ類

空気圧シリンダー

汎用管継手

磁気近接形スイッチ

空圧補助部品

● CTE 3方ジョイント（プラスチック体）



型番	規格
CTE04	4mm-4mm-4mm
CTE06	6mm-6mm-6mm
CTE08	8mm-8mm-8mm
CTE10	10mm-10mm-10mm
CTE12	12mm-12mm-12mm

● CTYS 3方ジョイント（固定式）



型番	規格
CTYS04	4mm-4mm-4mm
CTYS06	6mm-6mm-6mm
CTYS08	8mm-8mm-8mm
CTYS10	10mm-10mm-10mm

● CTLN 湾曲ジョイント



型番	規格
CTLN04M5	4mm-M5
CTLN0401	4mm-1/8"
CTLN0402	4mm-1/4"
CTLN06M5	6mm-M5
CTLN0601	6mm-1/8"
CTLN0602	6mm-1/4"
CTLN0603	6mm-3/8"
CTLN0604	6mm-1/2"
CTLN0801	8mm-1/8"
CTLN0802	8mm-1/4"

型番	規格
CTLN0803	8mm-3/8"
CTLN0804	8mm-1/2"
CTLN1001	10mm-1/8"
CTLN1002	10mm-1/4"
CTLN1003	10mm-3/8"
CTLN1004	10mm-1/2"
CTLN1202	12mm-1/4"
CTLN1203	12mm-3/8"
CTLN1204	12mm-1/2"

● CTOLN 六角湾曲ジョイント



型番	規格
CTOLN04M5	4mm-M5
CTOLN0401	4mm-1/8"
CTOLN0402	4mm-1/4"
CTOLN06M5	6mm-M5
CTOLN0601	6mm-1/8"
CTOLN0602	6mm-1/4"
CTOLN0603	6mm-3/8"
CTOLN0604	6mm-1/2"
CTOLN0801	8mm-1/8"
CTOLN0802	8mm-1/4"

型番	規格
CTOLN0803	8mm-3/8"
CTOLN0804	8mm-1/2"
CTOLN1001	10mm-1/8"
CTOLN1002	10mm-1/4"
CTOLN1003	10mm-3/8"
CTOLN1004	10mm-1/2"
CTOLN1202	12mm-1/4"
CTOLN1203	12mm-3/8"
CTOLN1204	12mm-1/2"

JD速度調整バルブ



速度調節バルブの規格

使用媒質		空気
最高使用圧力		1.0MPa (10.2kgf/cm ²)
使用真空圧力		-100 kPa (10Torr)
耐圧試験圧力		3.0MPa (30.6kgf/cm ²)
環境および媒質温度		-5 ~ 60℃
ねじ山	取り付け部	JIS B0203 (管用テーパーねじ山)
		JIS B0209、2級 (メートル普通ねじ山)
	ナット部	JIS B0211、2級 (メートル細目ねじ山)
ねじ山部分のシール		シール材またはシールガスケット付き

完成品の注文表示

JDN	04	02
速度調節バルブの種類	配管外径	ねじ山外径または配管外径
JD : クイック型	4 : 4mm	ねじ山外径 配管外径
JDN : 高速型	6 : 6mm	M5 : M5x0.8 A04 : ∅ 4
	8 : 8mm	01: Rc1/8 A06 : ∅ 6
	10 : 10mm	02: Rc1/4 A08 : ∅ 8
	12 : 12mm	03: Rc3/8 A10 : ∅ 10
		04: Rc1/2 A12 : ∅ 12

空気圧調質機器

空圧バルブ類

空気圧シリンダー


汎用管継手

磁気近接形スイッチ

空圧補助部品

■ JDシリーズ エルボスピードコントローラ


● JDSCA 標準型速度調節バルブ



型番	規格
JDSCA04M5	4mm-M5
JDSCA0401	4mm-1/8"
JDSCA0402	4mm-1/4"
JDSCA06M5	6mm-M5
JDSCA0601	6mm-1/8"
JDSCA0602	6mm-1/4"
JDSCA0603	6mm-3/8"
JDSCA0604	6mm-1/2"
JDSCA0801	8mm-1/8"
JDSCA0802	8mm-1/4"

型番	規格
JDSCA0803	8mm-3/8"
JDSCA0804	8mm-1/2"
JDSCA1001	10mm-1/8"
JDSCA1002	10mm-1/4"
JDSCA1003	10mm-3/8"
JDSCA1004	10mm-1/2"
JDSCA1202	12mm-1/4"
JDSCA1203	12mm-3/8"
JDSCA1204	12mm-1/2"


● JDSC-C オール銅製標準型速度調節バルブ

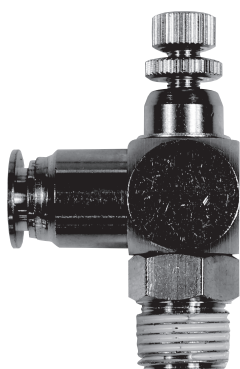

型番	規格
JDSC04M5C	4mm-M5
JDSC0401C	4mm-1/8"
JDSC0402C	4mm-1/4"
JDSC06M5C	6mm-M5
JDSC0601C	6mm-1/8"
JDSC0602C	6mm-1/4"
JDSC0603C	6mm-3/8"
JDSC0604C	6mm-1/2"
JDSC0801C	8mm-1/8"
JDSC0802C	8mm-1/4"

型番	規格
JDSC0803C	8mm-3/8"
JDSC0804C	8mm-1/2"
JDSC1001C	10mm-1/8"
JDSC1002C	10mm-1/4"
JDSC1003C	10mm-3/8"
JDSC1004C	10mm-1/2"
JDSC1202C	12mm-1/4"
JDSC1203C	12mm-3/8"
JDSC1204C	12mm-1/2"

● JDSC-BC オール銅製速度調節バルブ（エア入り調整）

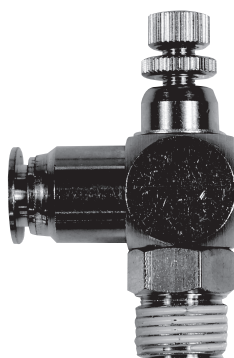


型番	規格
JDSC04M5BC	4mm-M5
JDSC0401BC	4mm-1/8"
JDSC0402BC	4mm-1/4"
JDSC06M5BC	6mm-M5
JDSC0601BC	6mm-1/8"
JDSC0602BC	6mm-1/4"
JDSC0603BC	6mm-3/8"
JDSC0604BC	6mm-1/2"
JDSC0801BC	8mm-1/8"
JDSC0802BC	8mm-1/4"

型番	規格
JDSC0803BC	8mm-3/8"
JDSC0804BC	8mm-1/2"
JDSC1001BC	10mm-1/8"
JDSC1002BC	10mm-1/4"
JDSC1003BC	10mm-3/8"
JDSC1004BC	10mm-1/2"
JDSC1202BC	12mm-1/4"
JDSC1203BC	12mm-3/8"
JDSC1204BC	12mm-1/2"

■ JDシリーズ エルボスピードコントローラ

- JDSCU ダブル挿入U型速度調節バルブ



型番	規格
JDSCU04	4mm-4mm
JDSCU06	6mm-6mm
JDSCU08	8mm-8mm
JDSCU10	10mm-10mm
JDSCU12	12mm-12mm



完成品の注文表示

JDF	01
アルミ本体の速度調節バルブ	配管規格 (RC)
	01 : 1/8" x 1/8"
	02 : 1/4" x 1/4"
	03 : 3/8" x 3/8"
	04 : 1/2" x 1/2"

空気圧調質機器

空圧バルブ類


空気圧シリンダー

汎用管継手

磁気近接形スイッチ

空圧補助部品

CTS サイレンス

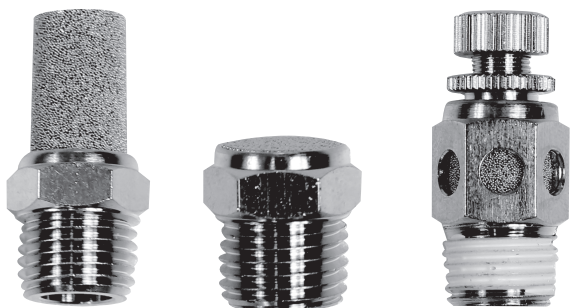

完成品の注文表示

CTS	02
サイレンスの種類	口径
CTS : ロング型	M5 : M5x0.8
CTSH : 平面型	01 : RC 1/8
CTRM : 防爆型	02 : RC 1/4
	03 : RC 3/8
	04 : RC 1/2

規格表

項目		M5	01	02	03	04
使用する流体		空気				
使用圧力範囲 (Kgf/cm ²)		0~9				
保証耐圧力 (Kgf/cm ²)		13				
動作温度 (°C)		5 ~ 60				
材料	主体	黄銅				
	フィルタコア	焼結黄銅 (空気通過部分の粗さ60μm)				
接続口径Rc		M5x0.8	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
重量 (g)		3	55			60

● CTS ロング型



型番	規格
CTSM5	M5
CTS01	1/8"
CTS02	1/4"
CTS03	3/8"
CTS04	1/2"

● CTSH 平面型



型番	規格
CTSHM5	M5
CTSH01	1/8"
CTSH02	1/4"
CTSH03	3/8"
CTSH04	1/2"

● CTRM防爆型



型番	規格
CTRM01	1/8"
CTRM02	1/4"
CTRM03	3/8"
CTRM04	1/2"