

疊加式控制閥


Modular Control Valves

MBRV 疊加式減壓閥


Modular Reducing Valves

閥類型符號 SYMBOL


MBRV-★




MBRV-02, 03P



MBRV-02, 03A



MBRV-02, 03B




MBRV-02-A-PS唯一型式

規格說明 SPECIFICATION

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE (kgf/cm ²)	最大流量 MAX. FLOW (l/min)	重量 WEIGHT (kg)
MBRV-02-★	250	0: 3~40 1: 7~70	35	1.3
MBRV-03-★		2: 7~140 3: 7~210	70	3.5

型號說明 HOW TO ORDER

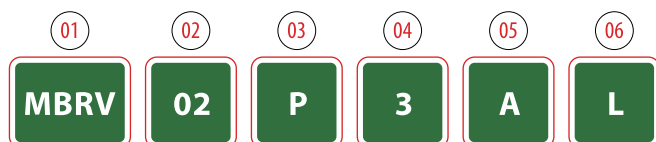

01 系列編號 SERIES NUMBER

02 閥規格 VALVE SIZE

02: 1/4" 03: 3/8"

03 口徑編號 PORT NUMBER

P: P Port A: A Port B: B Port

03 壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE

0: 3~40 kgf/cm² 1: 7~70 kgf/cm²
2: 7~140 kgf/cm² 3: 7~210 kgf/cm²

05 調整把手方向 DIRECTION OF KNOB

A: A口側 A Port Side

B: B口側標準型 B Port Side Standard Type

06 旋轉型式 KNOB TYPE

NO MARK FOR K (無標示為K): 把手旋轉螺桿調整 (標準型式)
Haft Turning Knob Bolt Rod Adjust (Standard Type)


L: 內六角螺桿調整 Inner Hexangular Bolt Rod Adjust

安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS

unit : mm

MBRV-02




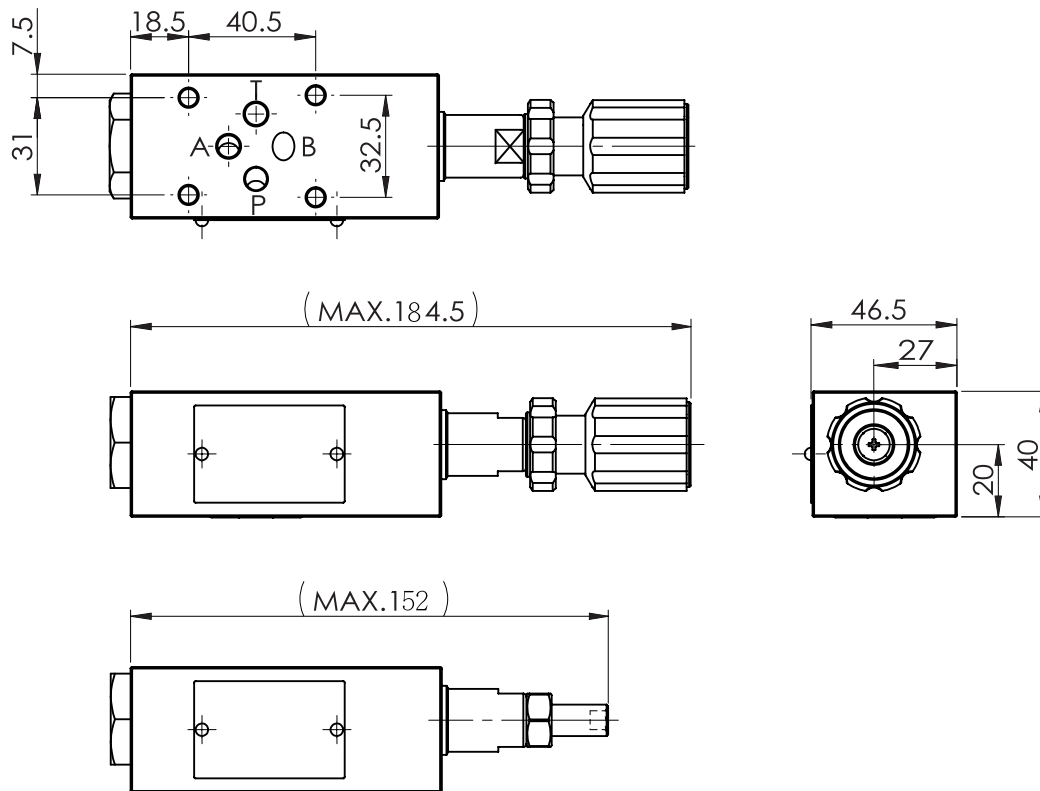


安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS

unit : mm

MBRV-03

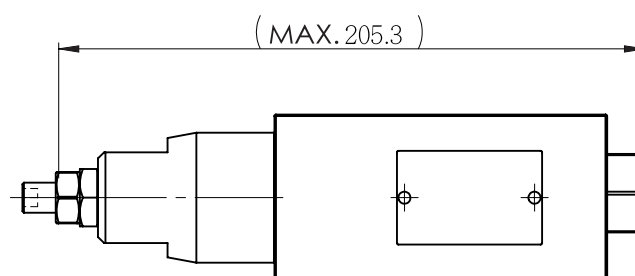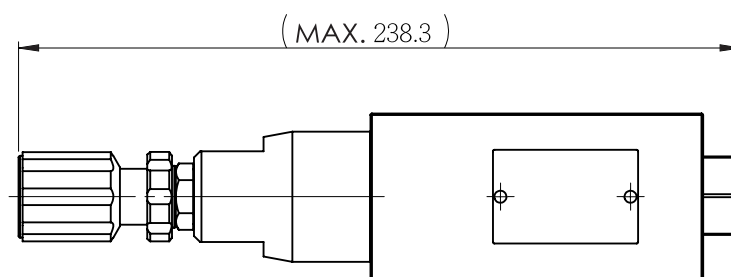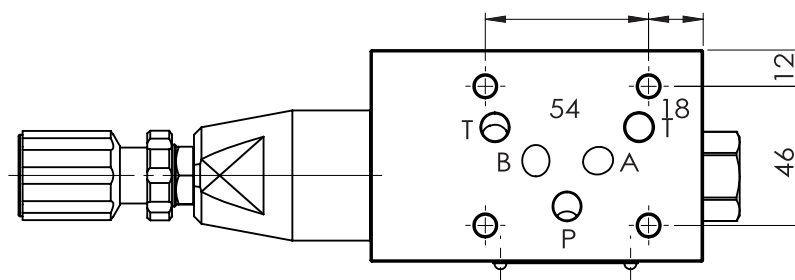


測試條件 PERFORMANCE CURVES

測試油黏度 Test Fluid Viscosity : 35 cSt

測試油溫度 Test Temperature : 50°C / 122°F


● MBRV-02

壓降特性曲線 Pressure Drop

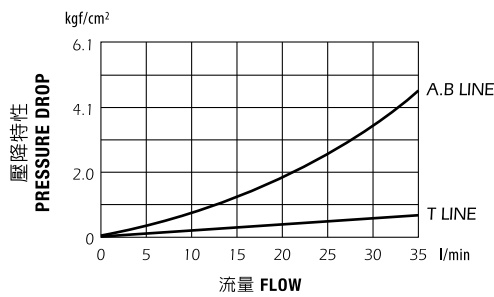


● MBRV-03


壓降特性曲線 Pressure Drop

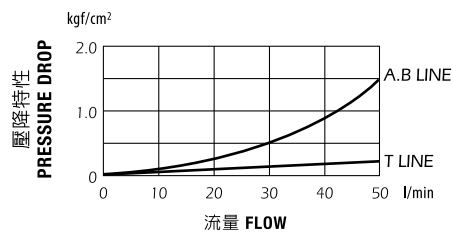


閥軸全開時壓力降特性 Pressure Drop at Spool Fully Opened

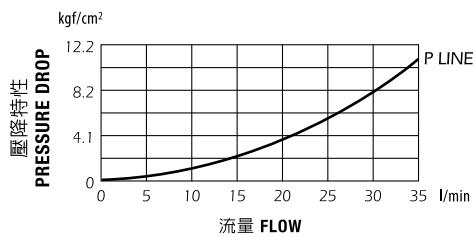

閥軸全開時壓力降特性 Pressure Drop at Spool Fully Opened

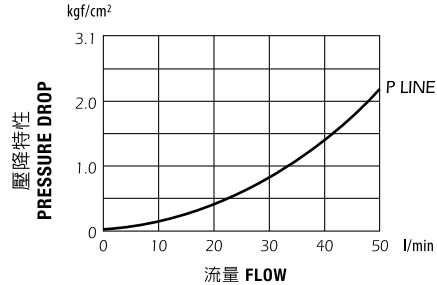

最低調整壓力-最大流量壓力 Min. Adj. Pressure V.S Max. Flow

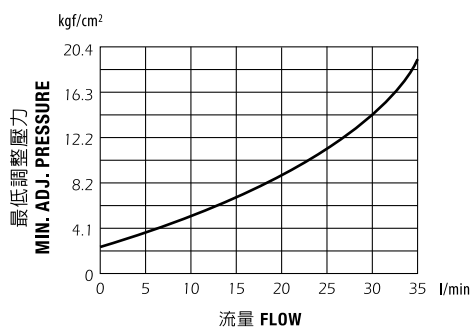

先導流量特性 Pilot Flow

