

疊加式控制閥


Modular Control Valves

MSCV 疊加式抗衡閥


Modular Counter Balance Valves

閥類型符號 SYMBOL

MSCV-★



MSCV-02, 03B



MSCV-02, 03A

規格說明 SPECIFICATION

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE (kgf/cm ²)	最大流量 MAX. FLOW (l/min)	重量 WEIGHT (kg)
MSCV-02-★	250	0 : 18~35 1 : 35~70	35	1.5
MSCV-03-★		2 : 70~140 3 : 70~210	70	4.0

型號說明 HOW TO ORDER



01 系列編號 SERIES NUMBER

02 閥規格 VALVE SIZE

02 : 1/4" 03 : 3/8"

03 口徑編號 PORT NUMBER

A : A Port B : B Port

04 壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE

0 : 18~35 kgf/cm² 1 : 35~70 kgf/cm²2 : 70~140 kgf/cm² 3 : 70~210 kgf/cm²

05 調整把手方向 DIRECTION OF KNOB

A : A口側 A Port Side

B : B口側標準型 B Port Side Standard Type


06 旋轉型式 KNOB TYPE

NO MARK FOR K (無標示為K) : 把手旋轉螺桿調整 (標準型式)


Haft Turning Knob Bolt Rod Adjust (Standard Type)

L : 內六角螺桿調整 Inner Hexangular Bolt Rod Adjust

MSCV-02

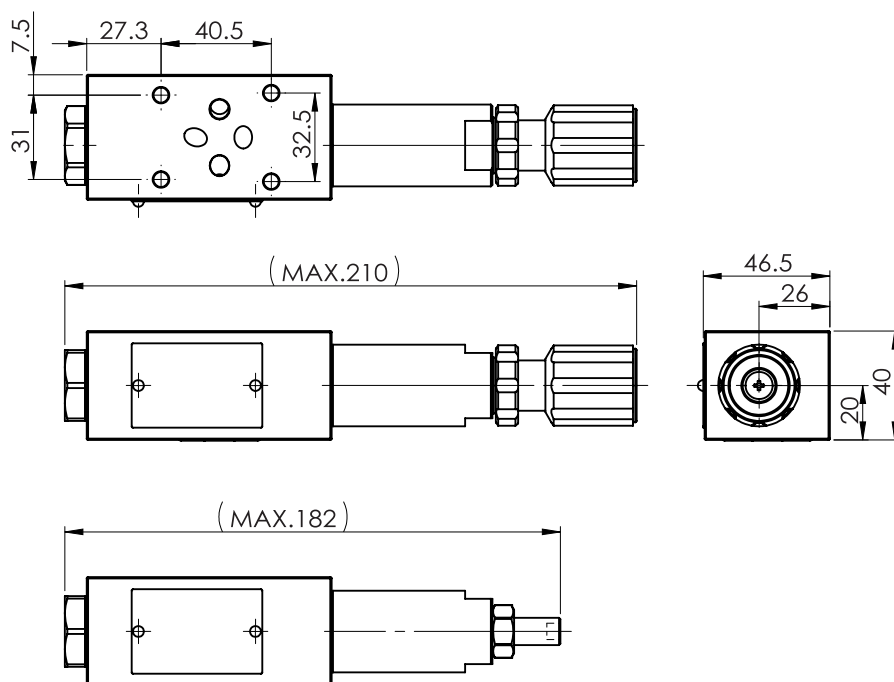

MSCV-03

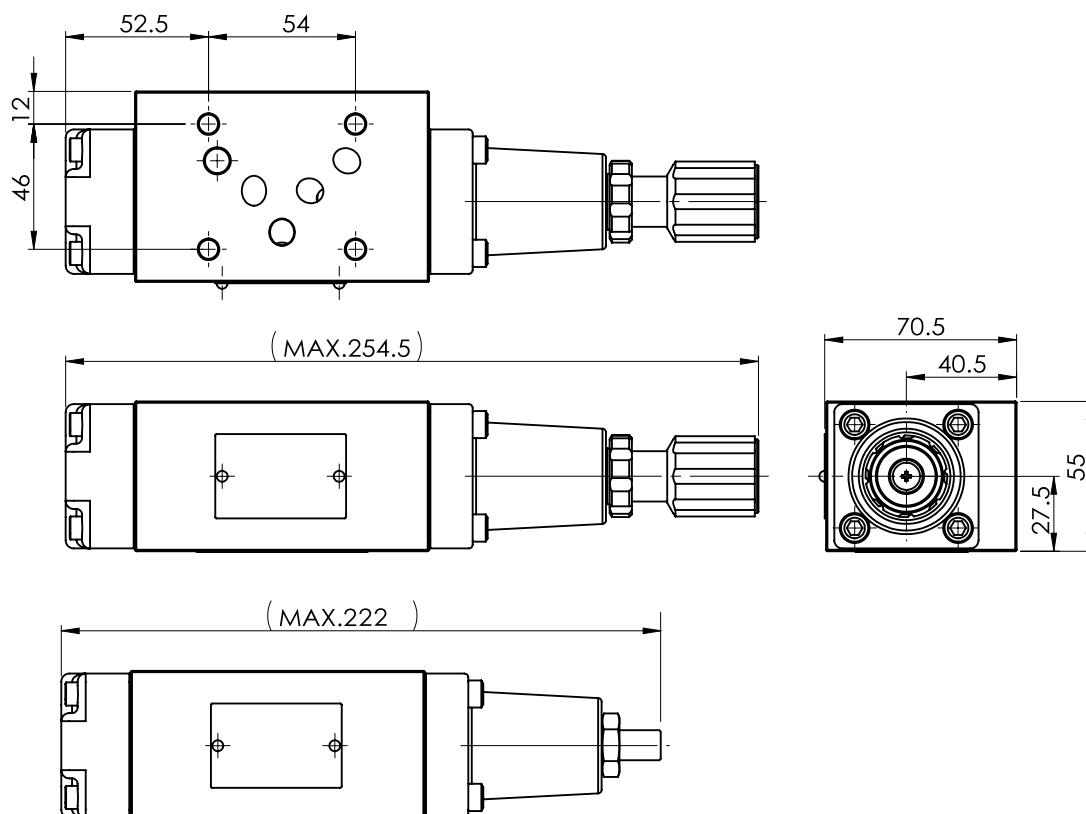


壓降特性 PRESSURE DROP


下列壓降特性是在油液黏度 35 cSt (mm/s) 和比重0.850條件下測得
Pressure drop curves based on viscosity of 35 cSt (160 SSU) and specific gravity of 0.850

● MSCV-02-A-B

自由流壓力降特性 Pressure Drop for Free Flow

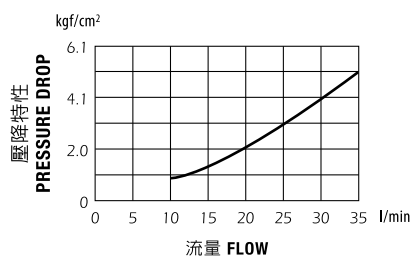


壓力降特性 Pressure Drop

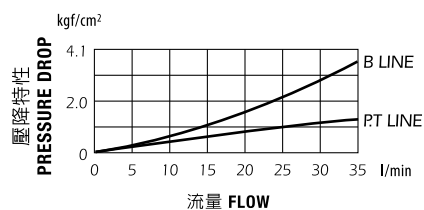


● MSCV-03-A-B

最低壓力調整特性 Min. Adj. Pressure

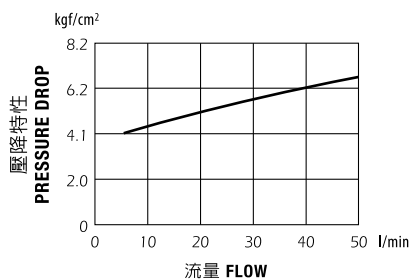

自由流壓力降特性 Pressure Drop for Free Flow

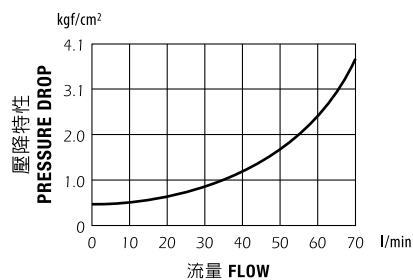

壓力降特性 Pressure Drop

