


壓力控制閥 Pressure Control Valves

BG 先導式溢流閥 Pilot Operated Relief Valves

閥類型符號 SYMBOL

BG-★




規格說明 SPECIFICATION

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE (kgf/cm ²)	流量 RATED FLOW (l/min)	重量 WEIGHT (kg)
BG-03	250	0 : 7~35	100	5.5
BG-06		1 : 7~70	200	6.8
BG-10		2 : 7~140	400	10.5
		3 : 7~210		

附屬品 ATTACHMENT

型式 MODEL	安裝螺絲 SOCKET CAP SCREW	
BG-03	M12 x 75L...2pcs	M12 x 95L...2pcs
BG-06	M16 x 60L...2pcs	M16 x 80L...2pcs
BG-10	M20 x 75L...2pcs	M20 x 95L...2pcs

型號說明 HOW TO ORDER

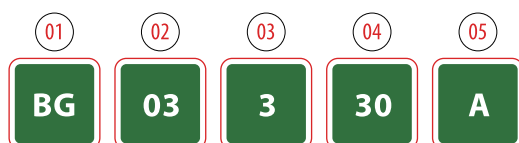

01 安裝型式 MOUNTING
G : 板式安裝 Sub-Plate Mounting

02 閥規格 VALVE SIZE
03 : 3/8" 06 : 3/4" 10 : 1-1/4"

03 壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE
0 : 7~35 kgf/cm² 1 : 7~70 kgf/cm²
2 : 7~140 kgf/cm² 3 : 7~210 kgf/cm²

04 設計編號 DESIGN NUMBER
30 : 標準型 Standard Type
31 : T型推環直結式 Thrust Ring Link Type


05 彈簧編號 SPRING SERIES NUMBER

安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS


unit : mm

BG-03

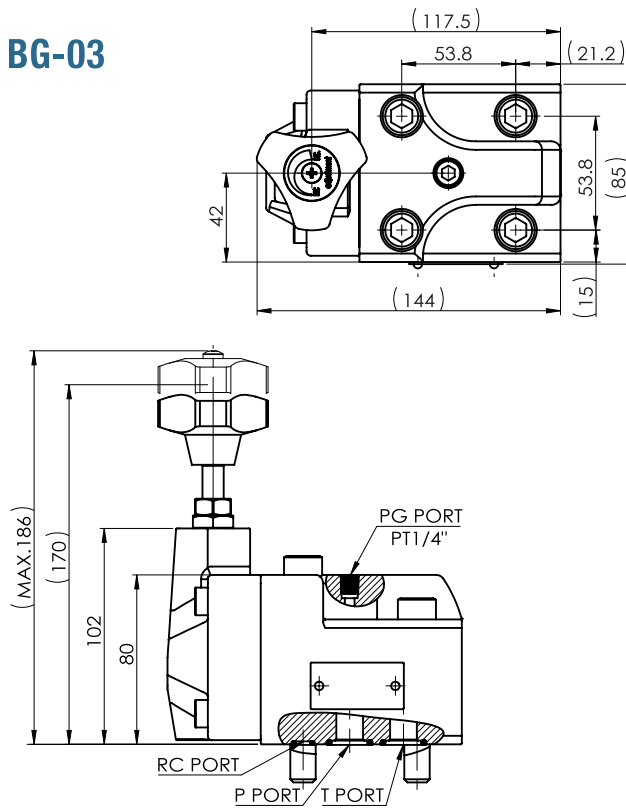


通用底板尺寸 Applicative Sub-Plate Dimensions

MA-02-1

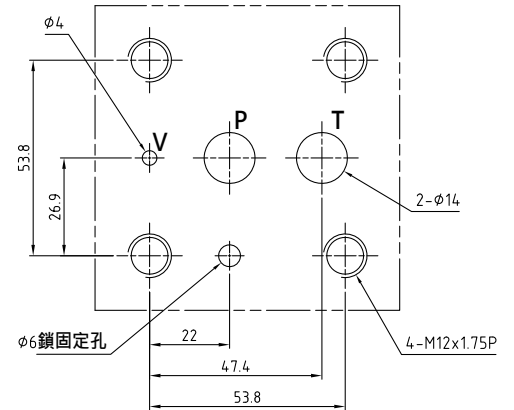


BG-06

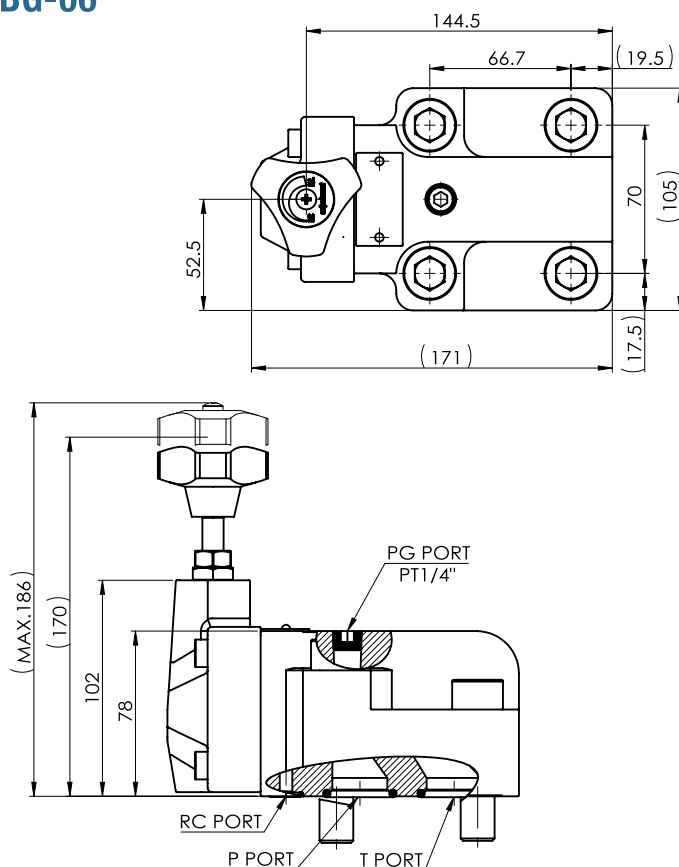

通用底板尺寸 Applicative Sub-Plate Dimensions

MA-02-2


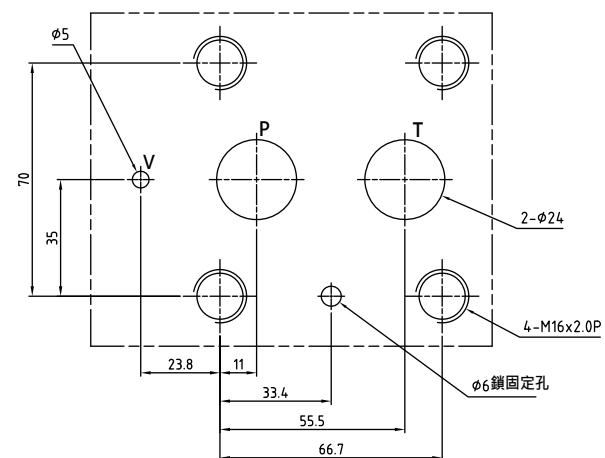


安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS


unit : mm

BG-10

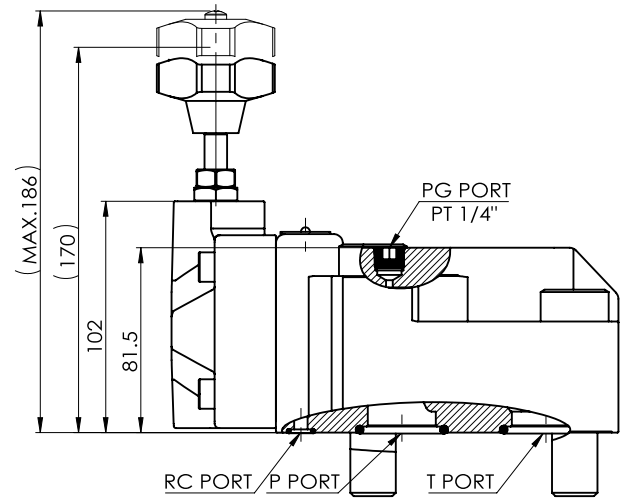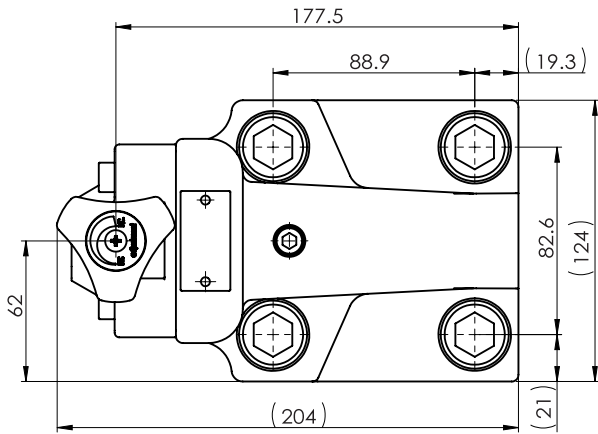

通用底板尺寸 Applicative Sub-Plate Dimensions

MA-02-3

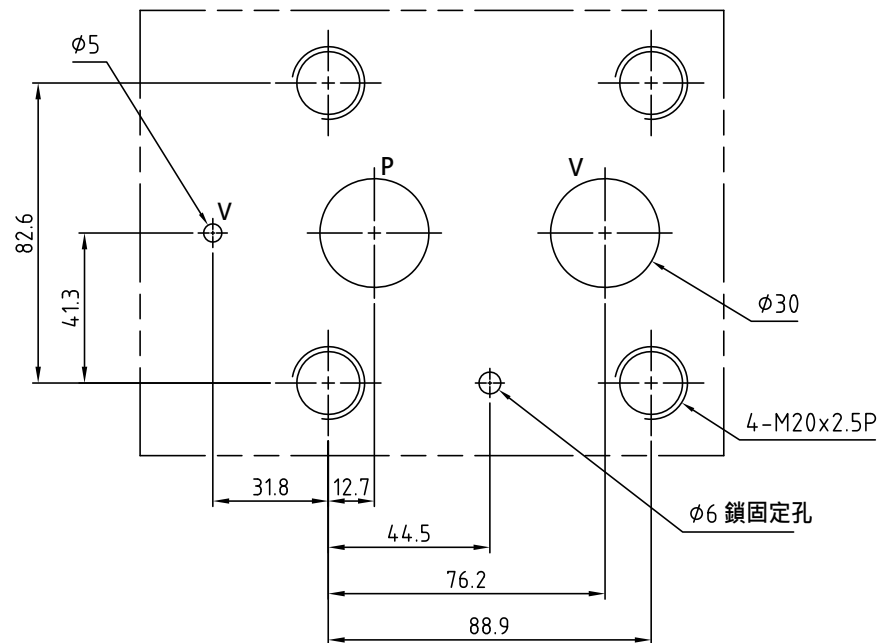


測試條件 PERFORMANCE CURVES

測試油黏度 Test Fluid Viscosity : 35 cSt 測試油溫度 Test Temperature : 50°C / 122°F


流量-壓力測試 Nominal Override

● BG-03, RV-T04

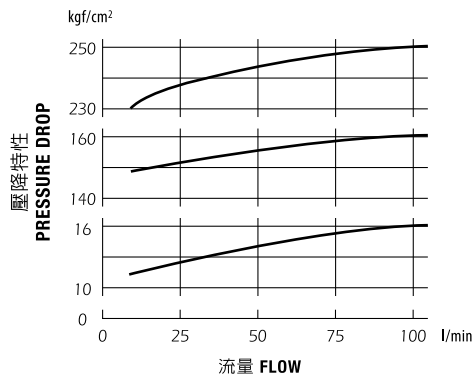


最低調整壓力特性 Min. Adj. Pressure


● BG-03, RV-T04

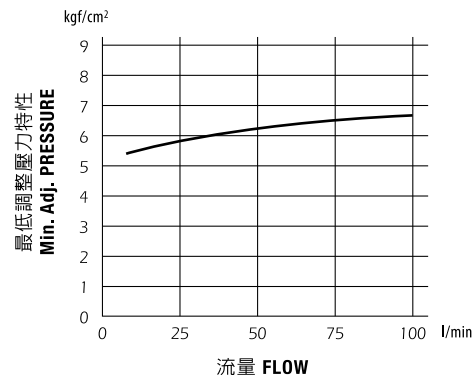


● BG-06, RV-T06

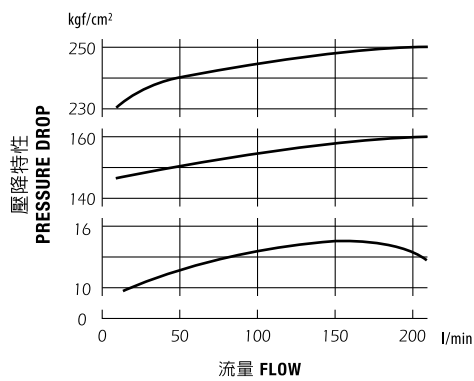

● BG-06, RV-T06

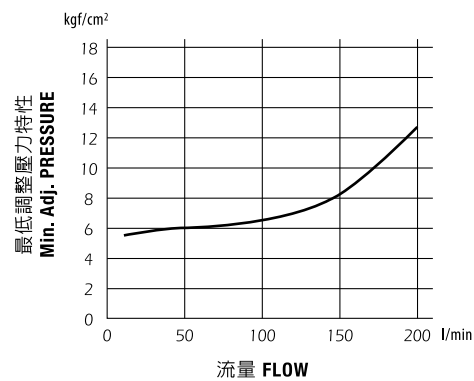

● BG-10, RV-T10

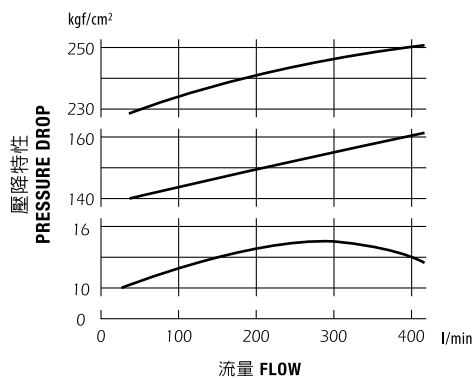

● BG-10, RV-T10

