


壓力控制閥 Pressure Control Valves

DG/DT-02 直動式溢流閥

Direct Type Relief Valves

閥類型符號 SYMBOL

DG-02-★ / DT-02-★




規格說明 SPECIFICATION

型式 MODEL		最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE (kgf/cm ²)	流量 RATED FLOW (l/min)	重量 WEIGHT (kg)	
配管式 THREADED CONNECTIONS	板式 SUB-PLATE MOUNTING	250	1: 7~70 2: 7~140 3: 7~210	16	1.5	1.5
DT-02-★	DG-02-★					

附屬品 ATTACHMENT

型式 MODEL	安裝螺絲 SOC HOL CAP SCREW
DG-02	M5 x 45L.....4pcs

型號說明 HOW TO ORDER

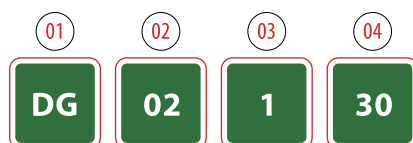

01 安裝型式 MOUNTING

DG: 板式安裝 Sub-Plate Mounting

DT: 管式安裝 Threaded Connections

02 閥規格 VALVE SIZE

02: 1/4"

03 壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE

1: 7~70 kgf/cm² 2: 7~140 kgf/cm²3: 7~210 kgf/cm²


04 設計編號 DESIGN NUMBER

30: 標準型 Standard Type

測試條件 PERFORMANCE CURVES

測試油黏度 Test Fluid Viscosity : 35 cSt 測試油溫度 Test Temperature : 50°C / 122°F

流量-壓力測試 Nominal Override

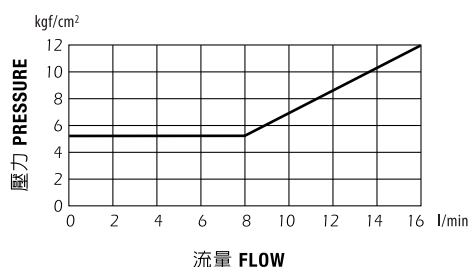

最低調整壓力特性 Min. Adj. Pressure



安裝尺寸


INSTALLATION DIMENSIONS

unit : mm

DG-02

通用底板尺寸 Applicative Sub-Plate Dimensions

MA-01-1

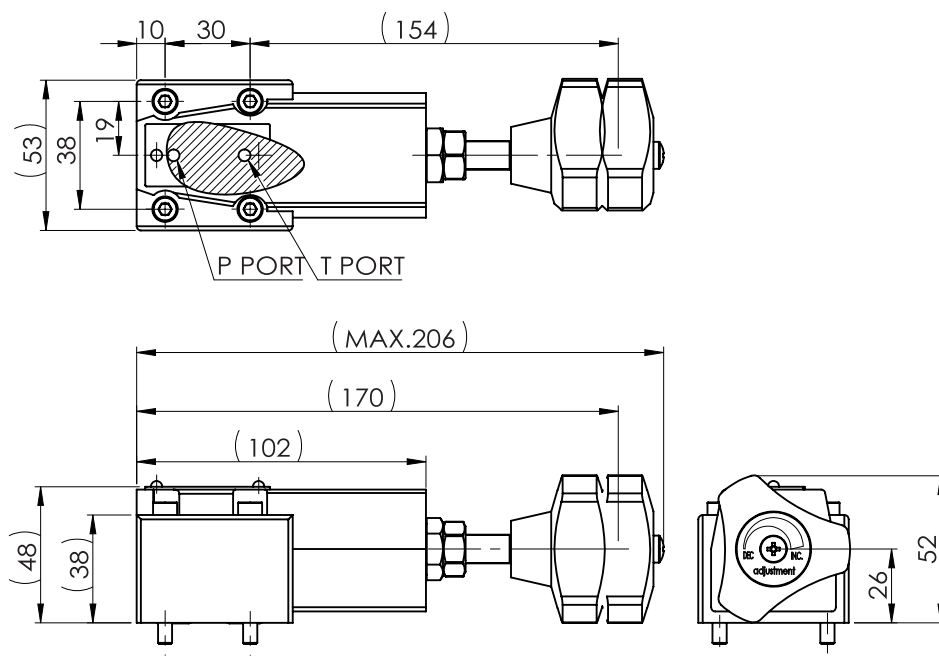

DT-02

